

MANTÉNGALA LIMPIA



PROTECTORES DE PARED PARA SECADOR DE MANOS XLERATOR®

LOS PROTECTORES DE PARED MICROBAN® están diseñados específicamente para ajustar con seguridad debajo de sus secadores de manos XLERATOR, protegiendo sus paredes de las gotas de agua que pueden ser sopladas de las manos mojadas por la potente corriente de aire del XLERATOR.

SECADOR DE MANOS XLERATOR®

PROTECTORES DE PARED



PROTECTORES DE PARED



NÚM. DE PIEZA 89W



NÚM. DE PIEZA 89B



NÚM. DE PIEZA 89S

ID de la pieza	Descripción	Precio de lista
PROTECTORES DE PARED ANTIMICROBIANOS		
89W	Protector de pared blanco MICROBAN®	\$125/kit*
89B	Protector de pared negro MICROBAN	\$125/kit*
89S	Protector de pared de acero inoxidable	\$200/kit*

*Kit: 1 caja de 2 protectores de pared

ESPECIFICACIONES

Cant.: 2 por kit

Tamaño: 31 3/4 in x 15 3/4 in x 1/16 in

INSTALACIÓN:

Montado con 4 bandas de cinta adhesiva 3M de grado de construcción

MATERIALES

Plástico antimicrobiano MICROBAN: Blanco o negro

Acero inoxidable

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie la superficie de la pared con ALCOHOL ISOPROPÍLICO antes de la instalación y asegúrese de que la superficie esté seca y completamente libre de polvo y residuos.
2. Centre el protector de pared debajo del secador de manos de manera que la parte superior del protector de pared esté 1 in debajo de la parte inferior del secador.
3. Mida y marque cuidadosamente la superficie de la pared con un lápiz o marcador temporal para colocar el protector de pared.
4. Se incluyen cuatro bandas de adhesivo doble faz para cada panel. Aplique las bandas de cinta adhesiva al lado texturado del panel negro o blanco y al lado liso del panel de acero inoxidable como sigue:

- Tienda las bandas de cinta adhesiva de acuerdo con la ilustración a la izquierda.
- Retire una banda y aplíquela al lado izquierdo o derecho para comenzar.
- Presione firmemente cada tira de cinta adhesiva sobre el plástico a medida que la aplica.
- Continúe hasta que las cuatro tiras estén aplicadas.

Nota: La alineación es crítica. Una vez colocado en la pared, el protector de pared no se puede volver a colocar en posición.


5. Alinee el borde superior del protector de pared con las marcas sobre la pared y presione firmemente en su lugar contra la superficie completa del protector de pared.
6. Opcional: Después de que el protector esté aplicado en la pared, puede agregar sellador de silicona alrededor del borde.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie el protector de pared instalado con solución jabonosa suave y un paño suave. Jabón para vajilla suave mezclado con agua en una botella rociadora es lo mejor para trabajar.

NO USE ningún limpiador que contenga algo de amoníaco o limpiadores abrasivos para limpiar la superficie.

HAY SERVICIOS NACIONALES DE INSTALACIÓN DISPONIBLE LLAME PARA MÁS DETALLES A 800-255-9235

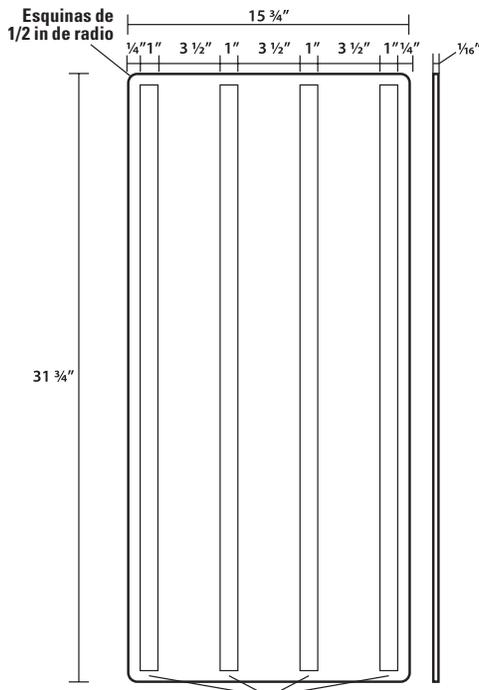

Ubicación recomendada de las bandas adhesivas



TIME TO THROW IN THE TOWEL®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRYER.COM